




LUB- CORTE LINEA DE ACEITE DE CORTE

LUB-CORTE es una línea de aceite de corte formulados con aceites de alta pureza y alto rendimiento multiusos, ya que pueden usarse en operaciones de corte y en los casos de fugas de aceite hidráulico no ser afectado, puede ser usado en operaciones de estampado y troquelado.

La claridad de los aceites de corte LUB permiten ver la zona de trabajo claramente, formulados para evitar la formación de neblinas de aceite, resistentes a la formación de espuma dando un desempeño superior, sus aditivos brindan un bajo punto de fluidez con alto índice de viscosidad dando una protección adecuada a la carga de la máquina y herramienta.

LUB aceites de corte MCM reducen los problemas de contaminación cruzada, brindando acabados perfectos en operaciones severas.

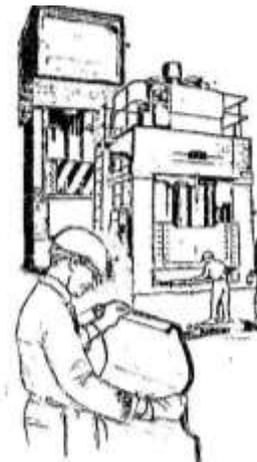

| DESCRIPCION | TIPO | APLICACION | GRADO ISO | PUNTO DE FLAMA | DENSIDAD | VENTAJAS |
|--|----------------|---|-----------|----------------|----------|--|
| LUB-5057 ACEITE DE CORTE MULTIUSOS PARA TODO TIPO DE METALES | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO ESCARIADO TALADRADO ESTAMPADO | 32 | 210 | 0.850 | CLARIDAD BAJO OLOR LIBRE DE CLORO MULTIUSOS |
| LUB-5057 A ACEITE DE CORTE MULTIUSOS PARA TODO TIPO DE METALES | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO ESCARIADO TALADRADO ESTAMPADO | 46 | 210 | 0.860 | CLARIDAD BAJO OLOR MULTIUSOS |
| LUB-5050 A / ACEITE DE CORTE DIRECTO MEDIO | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO CUERDA ESCARIADO TALADRADO | 46 | 220 | 0.860 | SIN NEBLINA BAJO OLOR CLARIDAD MULTIUSOS |
| LUB-5050 B /ACEITE DE CORTE DIRECTO PESADO | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO CUERDA ESCARIDADO TALADRADO | 68 | 280 | 0.860 | SIN NEBLINA METALES DUROS CLARIDAD MULTIUSOS |
| LUB-5050 C /ECEITE DE CORTE DIRECTO EXTREMA PRESION | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO CUERDA ESCARIDADO TALADRADO | 32 | 250 | 0.870 | SIN NEBLINA METALES MUY DUROS CLARIDAD MULTIUSOS |
| LUB-5050 D / ACEITE DE CORTE DIRECTO SUPER E.P. | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO CUERDA ESCARIDADO TALADRADO | 32 | 250 | 0.850 | OPERACIONES MUY DIFICILES |
| LUB-5050 SYN / ACEITE DE CORTE DIRECTO SINTETICO E.P. | ACEITE MINERAL | CORTE MAQUINADO CUERDA ESCARIDADO TALADRADO | 32 | 210 | 0.850 | PRODUCTO SINTETICO SIN NEBLINA METALES DUROS |

PRECAUCIONES:

Mantenga el envase cerrado en lugar seco y con sombra. Evite el contacto directo con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave con agua y jabón a presión. Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

PARA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB

www.mcmcdemexico.com

www.gruposterk.com

